

# FAQ Mahara

## Dysfonctionnement habillage public

Depuis la dernière mise à jour (21.10.0), l'usage des habillages publics, n'est plus fonctionnel. L'étudiant peut choisir un habillage public, l'appliquer à sa collection de pages ou page unique (l'étudiant voit au cours de la sélection, l'apparence de sa page avec l'habillage choisi, mais une fois enregistrée, l'habillage ne s'applique plus.

Face à ce dysfonctionnement, dont la résolution n'est pas actuellement effectuée, nous recommandons fortement aux étudiants, la création de leur propre habillages qui lui, fonctionne parfaitement.

Il existe à cet effet, un tutoriel détaillé sur la création d'un habillage individuel, dont voici le lien : [https://webcemu.unicaen.fr/dokuwiki/doku.php?id=mahara:tutoriels\\_eportfolio:9\\_comment\\_choisir\\_un\\_habillage\\_pour\\_vos\\_pages](https://webcemu.unicaen.fr/dokuwiki/doku.php?id=mahara:tutoriels_eportfolio:9_comment_choisir_un_habillage_pour_vos_pages)

Il existe toutefois une solution manuelle que les administrateurs de la plateforme peuvent appliquer mais étant donnée que cette méthode est très fastidieuses (si l'étudiant à choisi de nombreux habillages différents).

Mais attention:



Cette solution manuelle se fait de manière exceptionnelle et sur demande à [cemu.assistance@unicaen.fr](mailto:cemu.assistance@unicaen.fr).


Pour les membres possédant le rôle administrateur de Mahara, voici un [Tutoriel](#) sur le dépannage (à caractère exceptionnel) de ce dysfonctionnement.

## Améliorer les exports HTML de Mahara

Lors de l'export de pages Mahara contenant des blocs rétractables, ces blocs ne se déploient pas quand on affiche la page HTML exportée.

Voir <https://assistance.unicaen.fr/front/ticket.form.php?id=133353> (pour celles ou ceux qui y ont accès).

4-

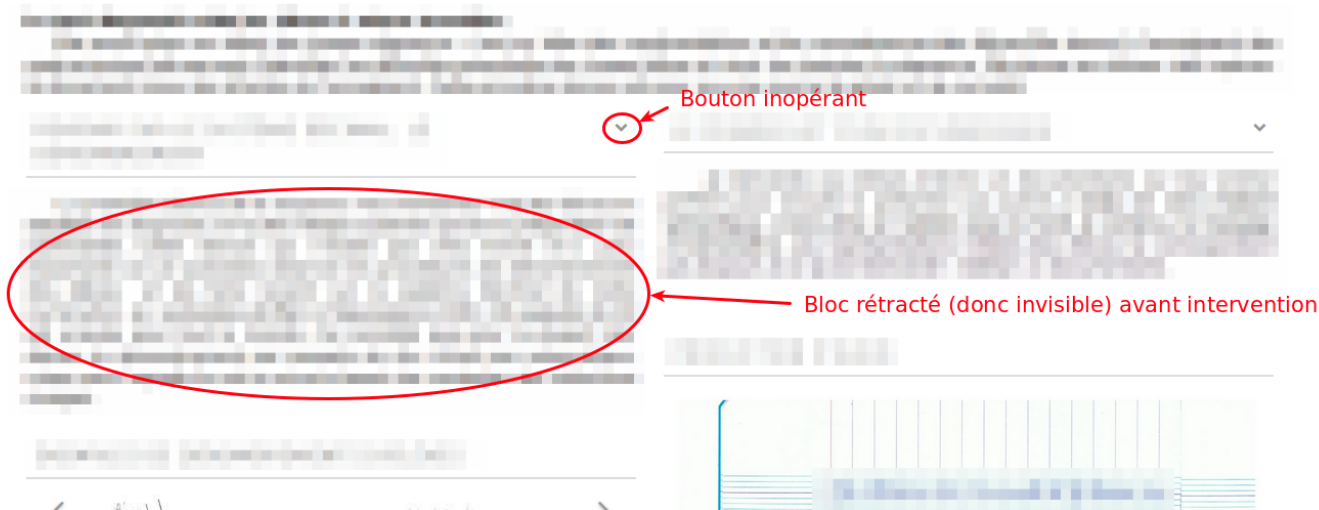

Une solution palliative consiste à insérer dans le fichier HTML (*index.html* par exemple), en l'état, la ligne ci-dessous :

```
<style>.collapse {display: block; visibility: visible;} </style>
```


Cette ligne doit être la dernière du bloc constitué par la paire de balises

```
<head>
...
</head>
```

Comme dans cet exemple :

```

1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <html>
3   <head>
4     <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
5     <title>Portfolio de Anne Zita Pereira</title>
6
7     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/theme/raw/static/export/style/style.css">
8
9     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/theme/raw/static/export/style/print.css">
10
11    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/theme/raw/static/style/views.css">
12
13    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/theme/raw/static/style/tinymce.css">
14
15    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/theme/raw/static/style/style.css">
16
17    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/theme/cemu20161/static/style/style_0LD.css">
18
19    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/theme/cemu20161/static/style/style.css">
20
21    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./static/theme/local/static/style/style-dist.css">
22    <style>.collapse {display: block; visibility: visible;} </style>
23
24  </head>
25  <body>
26    <div id="mahara-logo">
27
```

 Pour modifier le contenu du fichier HTML, il est possible d'utiliser n'importe quel éditeur de texte brut (comme le *bloc notes* de Windows, ou [notepad++](#)), puis ouvrir le fichier, faire la modification et sauver.

From:

<https://pedagowiki.unicaen.fr/> - **CEMU**

Permanent link:

<https://pedagowiki.unicaen.fr/doku.php?id=mahara:faq&rev=1648475325>

Last update: **12/03/2026 18:49**

