Créer une question de type "Numérique"



Pour savoir comment créer les questions directement dans la banque de question, se reporter à la documentation : Créer et gérer une banque de questions.

Étape 1 : Sélectionner le type de question "Numérique"

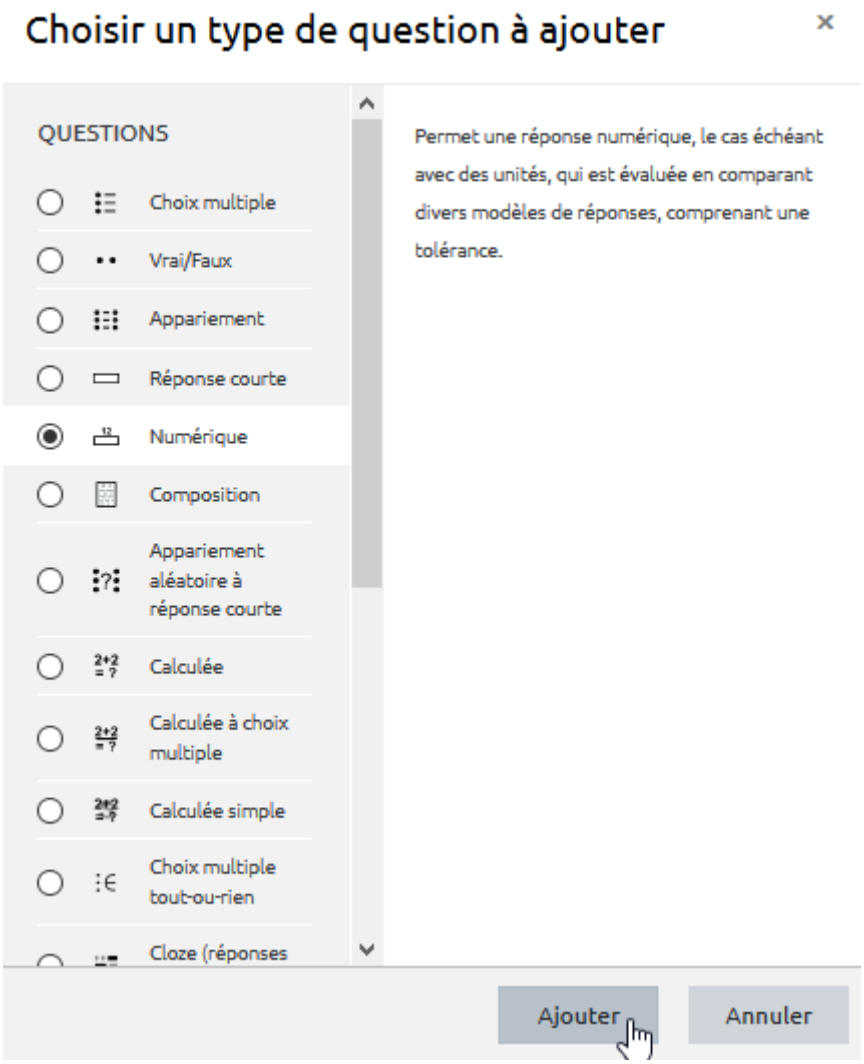

Étape 2 : Si besoin, choisir la catégorie

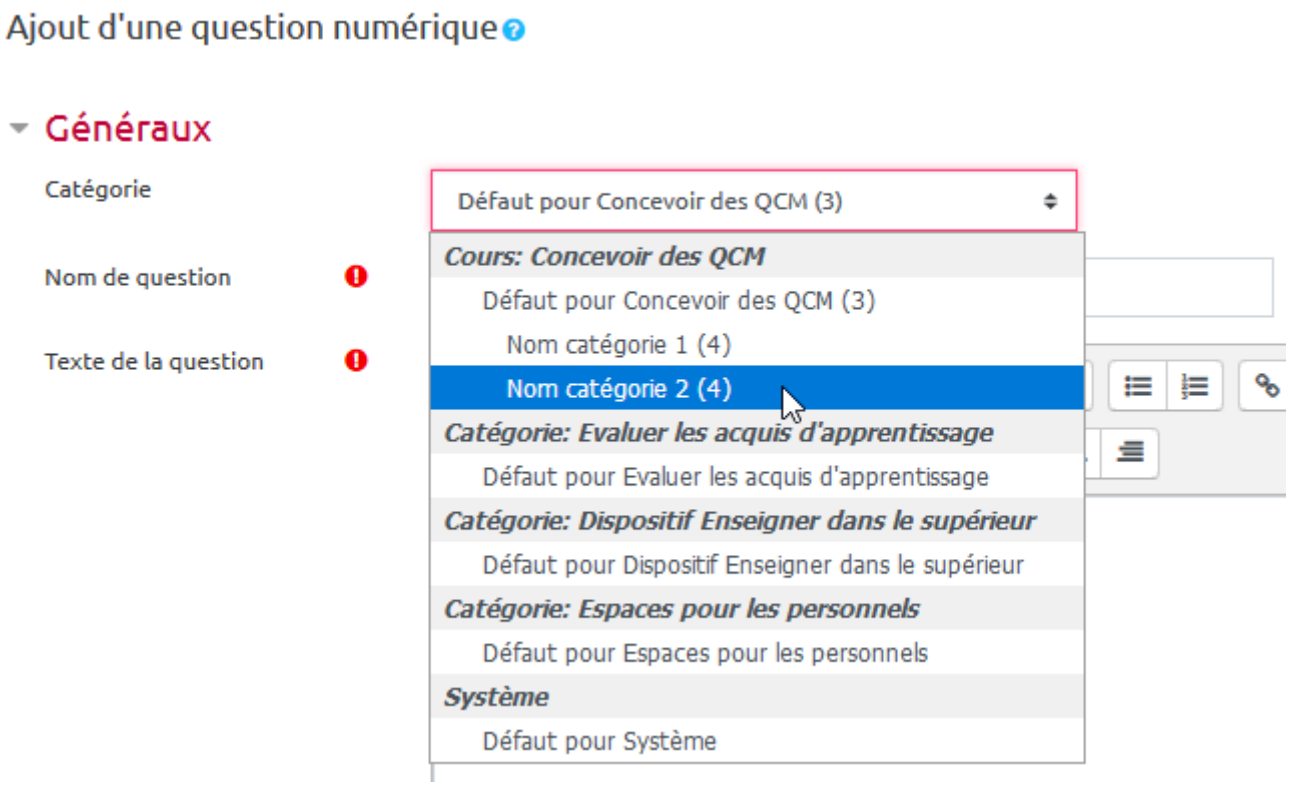

Étape 3 : Donner un nom à la question



Étape 4 : Écrire la consigne (amorce)

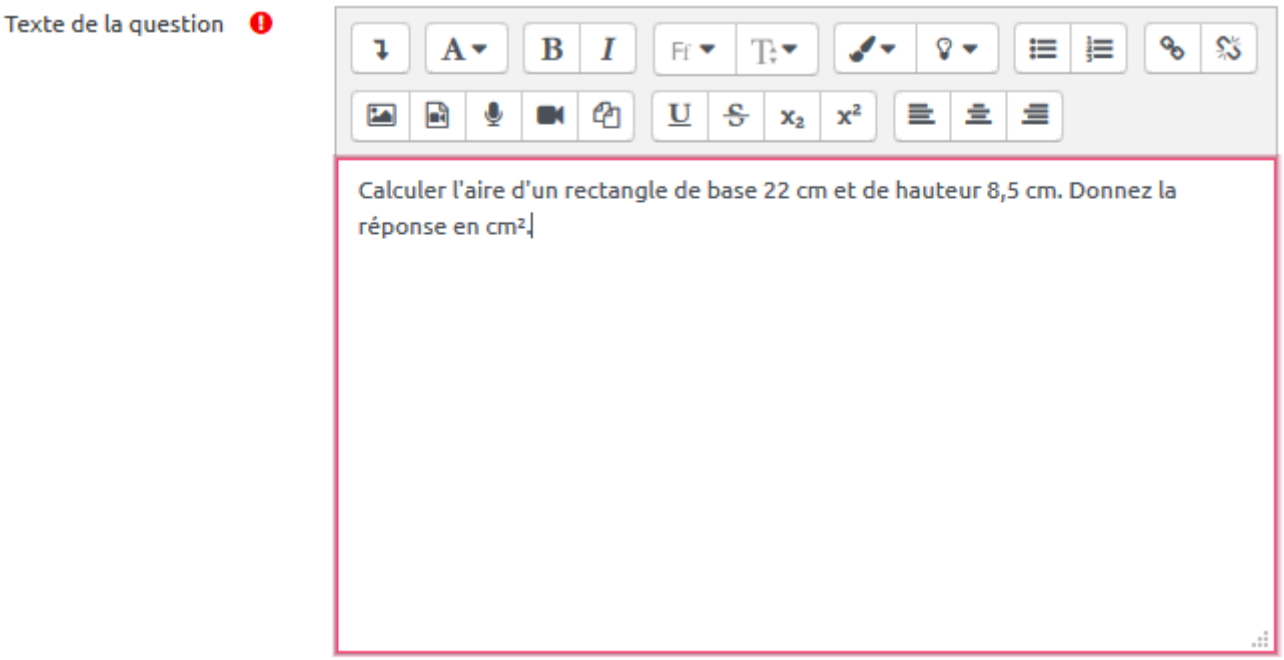

Étape 5 : Indiquer le nombre de points

Étape 6 : Écrire la (ou les) proposition(s) attendues et indiquer leur cotation

- Indiquer le résultat attendu et choisir **100%** pour indiquer que le résultat indiqué est correct :

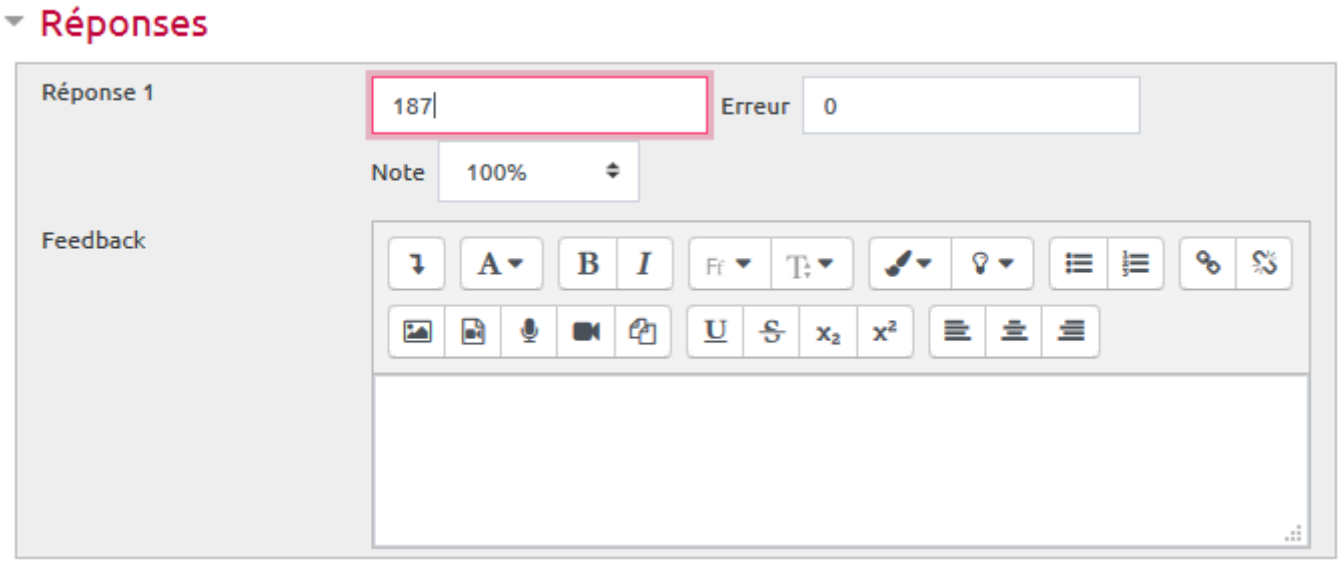

Étape 7 : Indiquer la marge d'erreur acceptée

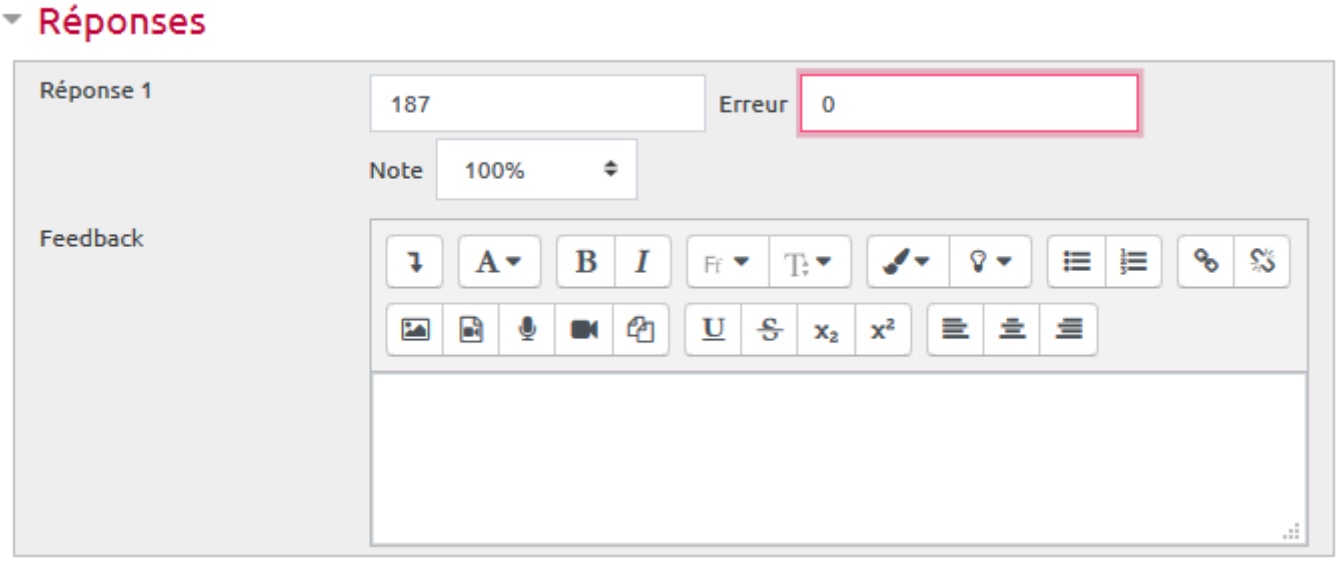

Étape 8 : Prévisualiser la question

- Cliquer sur « Enregistrer les modifications et continuer »

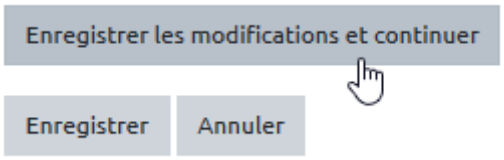

- Cliquer sur « **Aperçu** » :

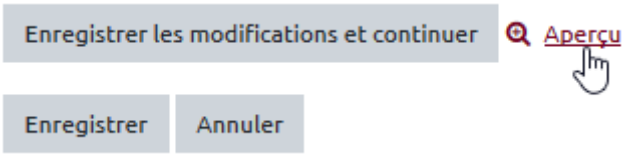

- Écrire une proposition et cliquer sur « **Envoyer et Terminer** » :

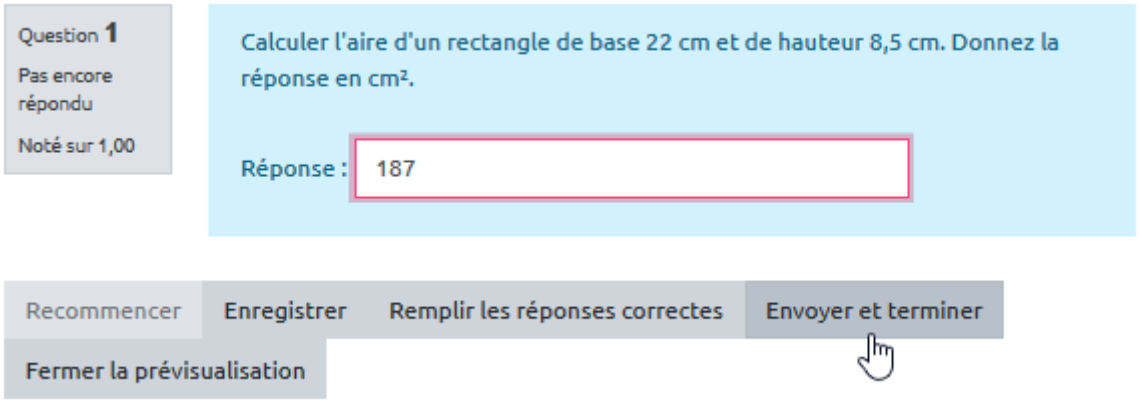

- Cliquer sur « **Recommencer** » autant que souhaité et sur « **Remplir les réponses correctes** » pour vérifier le comportement adéquat de la question. Puis, cliquer sur « **Fermer le prévisualisation** » :

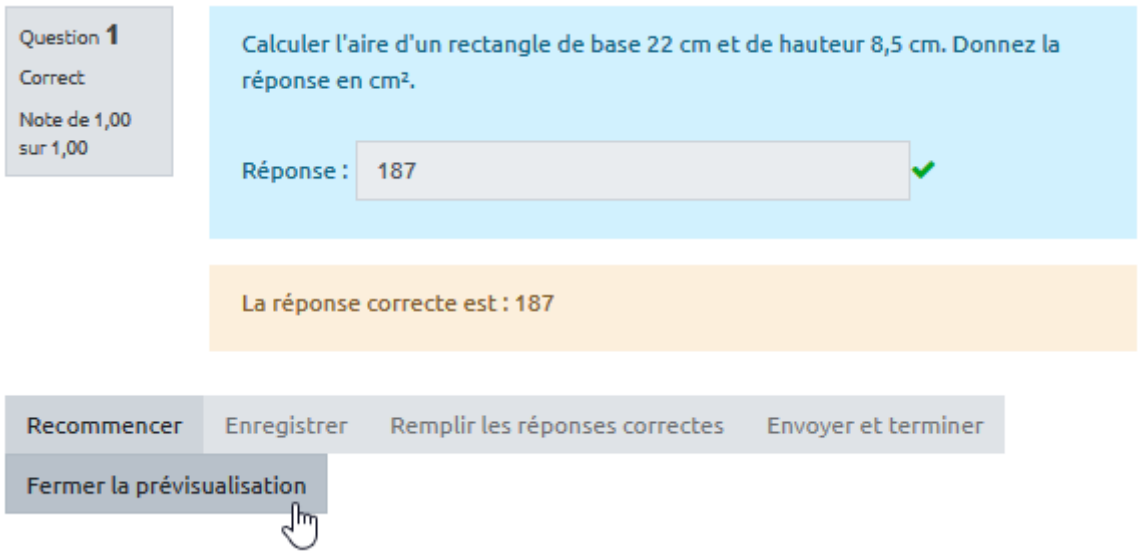

Étape 9 : Cliquer sur « Enregistrer »

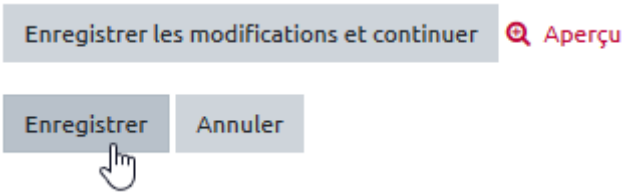

La question a été ajoutée dans votre banque de questions.

Option : accepter un intervalle

- Soit deux valeurs réelles a et b tel que a < b ;
- Soit m le centre de l'intervalle [a;b] tel que m = (a+b)/2 ;
- Soit d l'amplitude (ou distance entre les bornes) de l'intervalle [a;b] tel que d = b-a ;
- Soit d/2 la demi-amplitude de l'intervalle [a;b] ;
- Soit p la précision maximale de la réponse attendue (ou arrondis à p près).

Exemple : considérons l'intervalle [46;49] alors :

- le milieu de cet intervalle est m = (46+49)/2 = 47,5 ;
- l'amplitude est d = 49-46 = 3 ;
- la demi-amplitude est égale à 3/2 soit en valeur décimale 1,5.

Intervalle fermé

S = [a;b] va être transformé numériquement en S = m ± d/2

Exemple : S = [46;49] est transformé en S = 47,5 ± 1,5

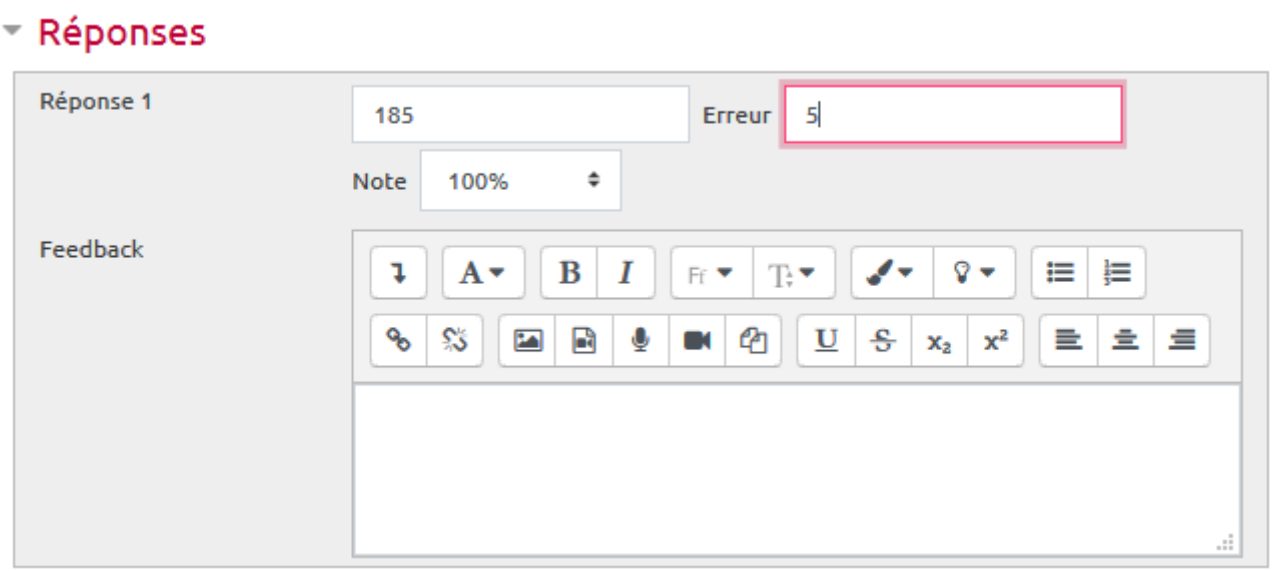

Intervalle ouvert

S =]a;b[va être transformé numériquement en S = m ± (d/2 - p)

Exemple : S =]46;49[avec une précision maximale p = 0,01 est transformé en S = 47,5 ± (1,5 - 0,01) = 47,5 ± 1,49

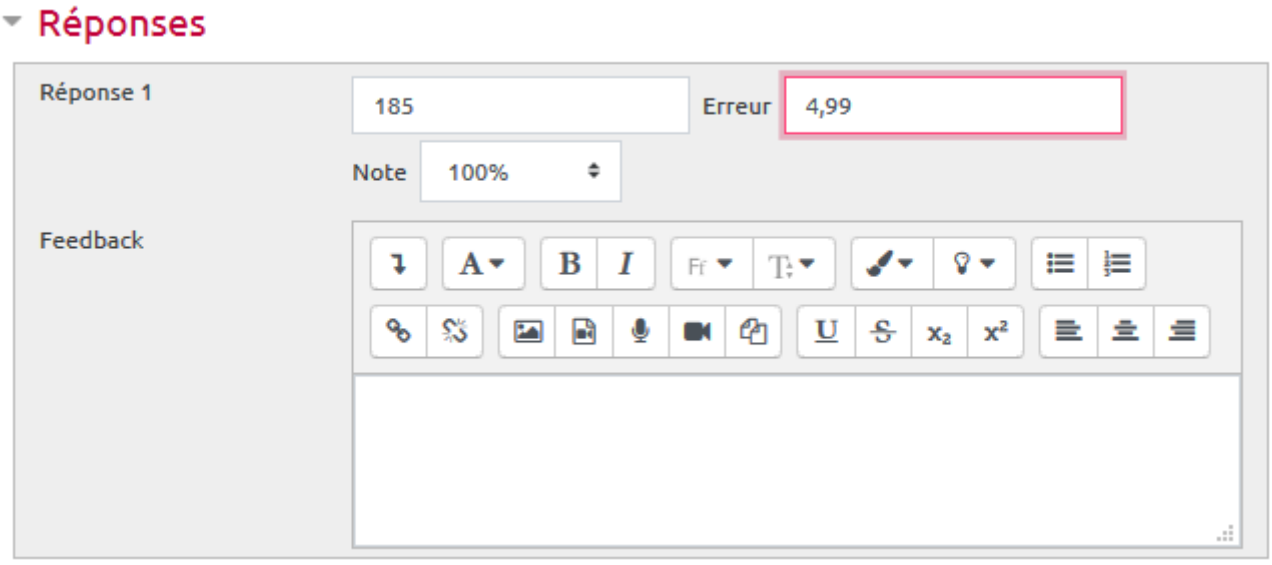

Intervalle semi-ouvert

S = [a;b[va être transformé en S = a ou S =]a;b[

Exemple : S = [46;49[avec une précision maximale p = 0,01 est transformé en S = 46 ou 47,5 ± 1,49

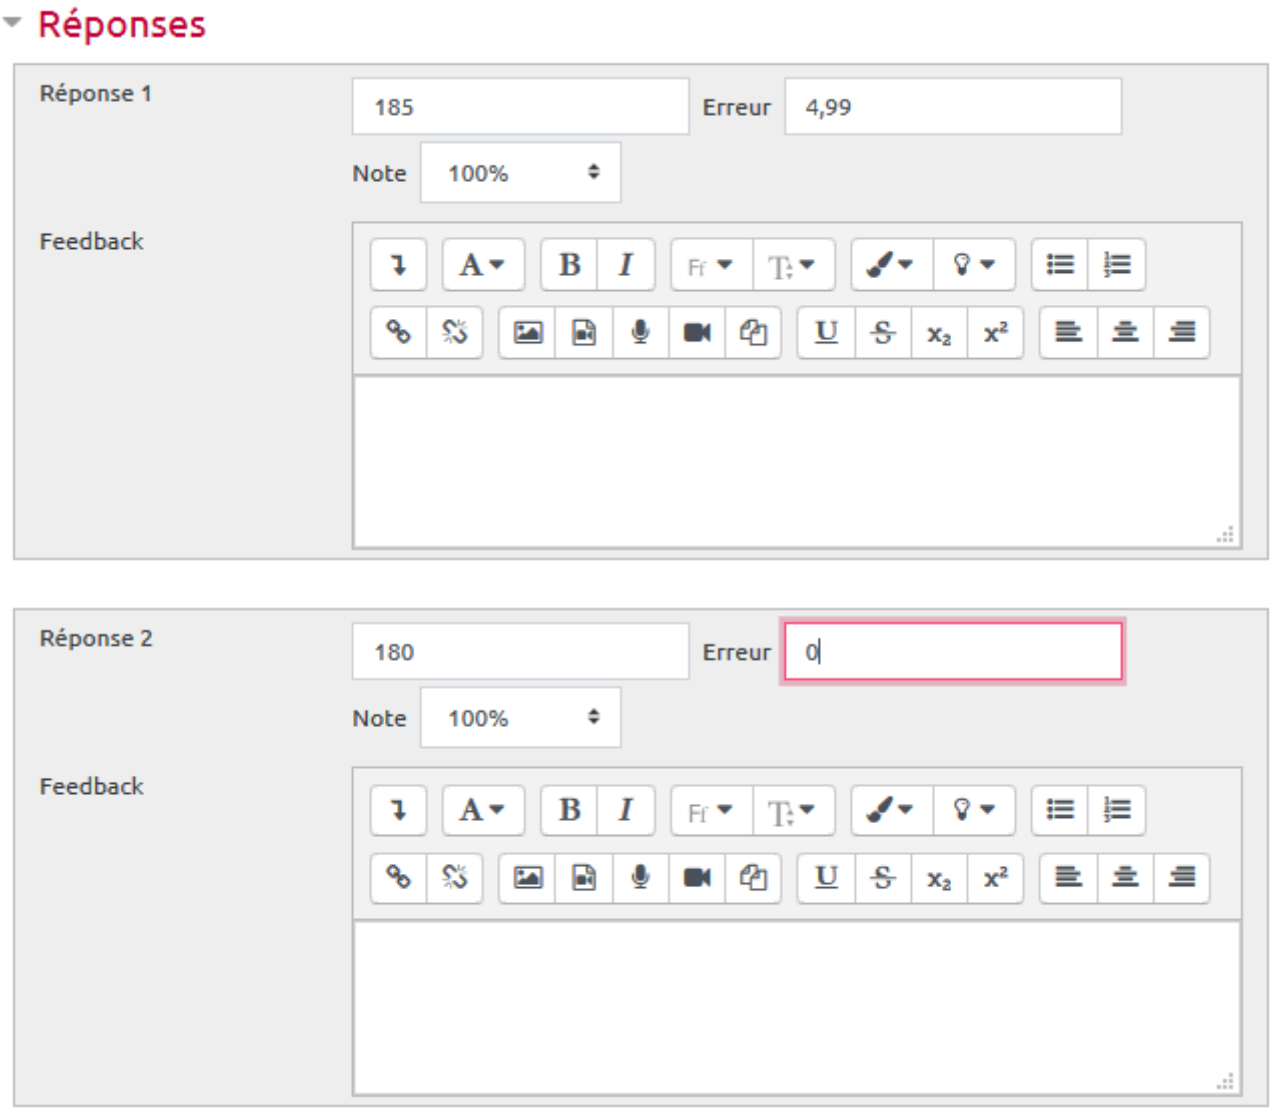

Option : notation différenciée

Si vous souhaitez accorder une note différente en fonction de la précision de la réponse (par exemple 100 % pour la valeur exacte et 50 % pour une valeur approchée à 0,1 près dans la même unité) :

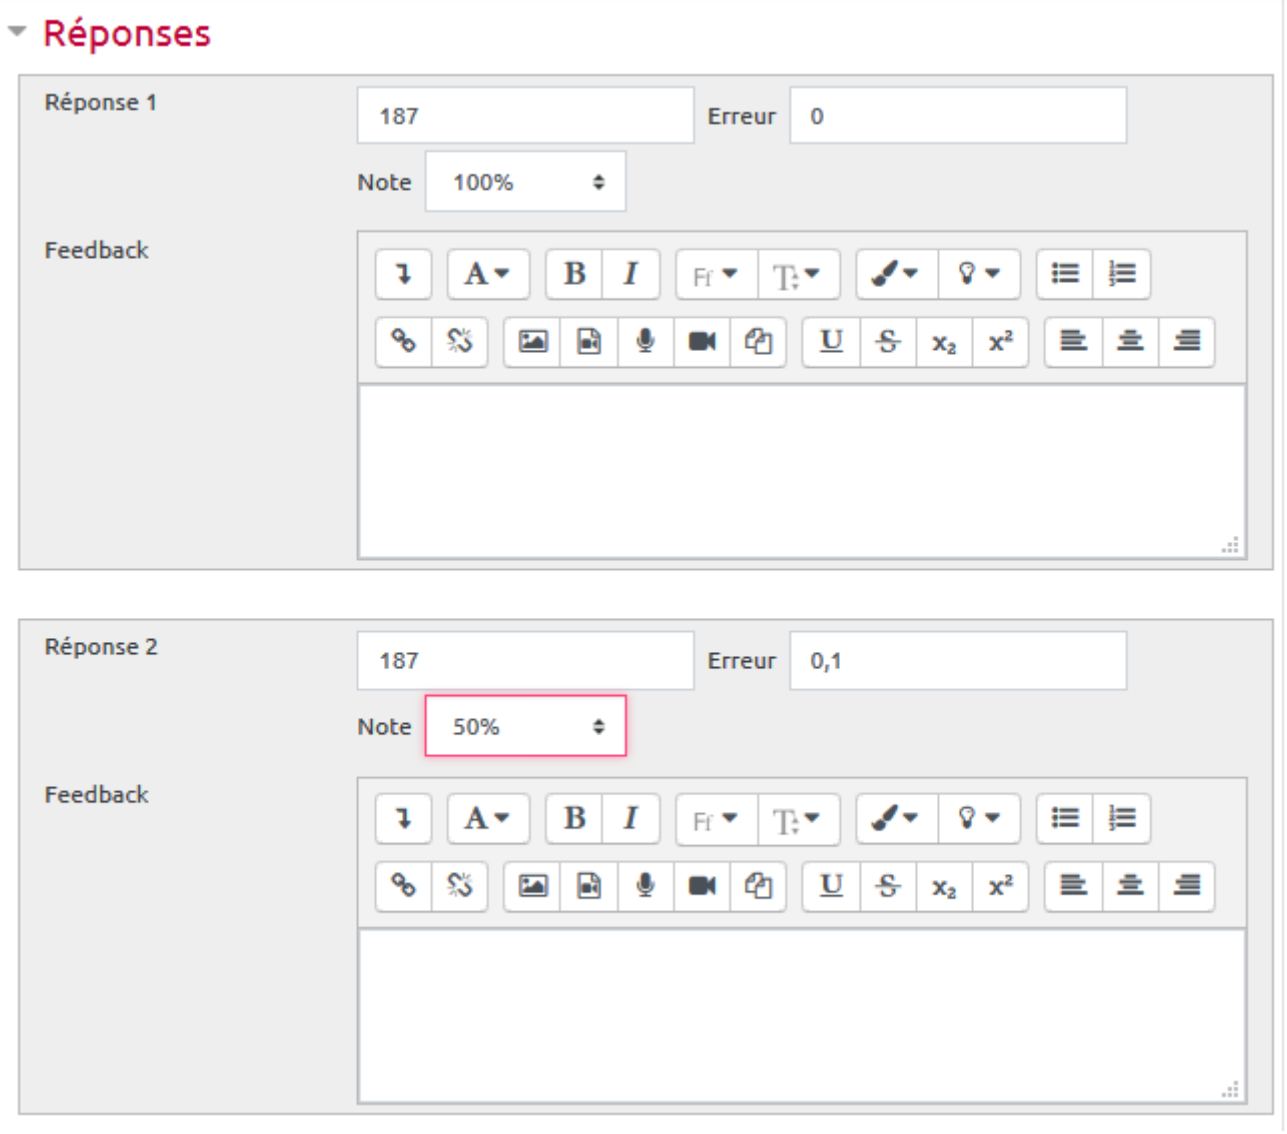

Option : Ajouter un feedback (rétroaction)

Il y a deux types de feedbacks classiques disponibles dans une question réponse multiple :

- Le **feedback spécifique** de chaque réponse : une rétroaction différenciée est affichée en fonction de la réponse fournie par l'étudiant. Vous pouvez ainsi fournir à l'étudiant des éléments pour comprendre pourquoi la réponse est correcte ou incorrecte.
- Le **feedback général** de la question : une même rétroaction est affichée à tous les étudiants quelle que soit la réponse fournie par l'étudiant. Vous pouvez utiliser la rétroaction générale pour donner aux étudiants des éléments de compréhension générales, une description de ce que la question cherchait à évaluer, ou pour leur donner un lien pour en savoir plus.

Vous pouvez contrôler à quel moment le feedback spécifique et le feedback général sont montrés aux étudiants en sélectionnant les « Options de relecture » dans les paramètres du test.

En savoir plus

Voir la documentation officielle : Question "Numérique"

From:
https://pedagowiki.unicaen.fr/ - **CEMU**

Permanent link:
https://pedagowiki.unicaen.fr/doku.php?id=moodle:test:choix_questions:qroc_numerique&rev=1589552511

Last update: **12/03/2026 18:49**